


# COLA DE AMARRE ANTICAÍDAS (2 RAMAS)

## FICHA TÉCNICA

**55mm** CÓD: 30150004

Cola de amarre anticaída elastizada 1.5 mt con amortiguador, mosquetón de 18mm y 2 de 55mm en extremos.

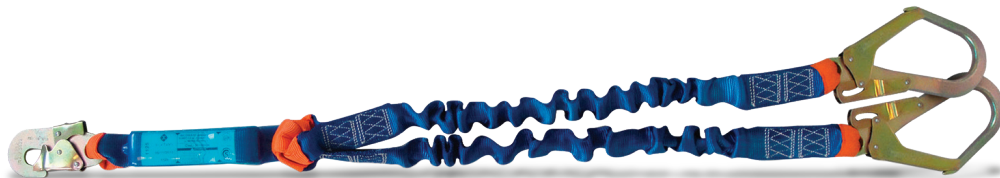


**110mm** CÓD: 30150012

Cola de amarre anticaída elastizada 1.5 mt con amortiguador, mosquetón de 18mm y 2 de 110mm en extremos.



**ARES** CÓD: 30150028

Cola de amarre anticaída elastizada 1.5 mt con amortiguador, mosquetón de 18mm y 2 de 55mm en extremos apto 130kg.

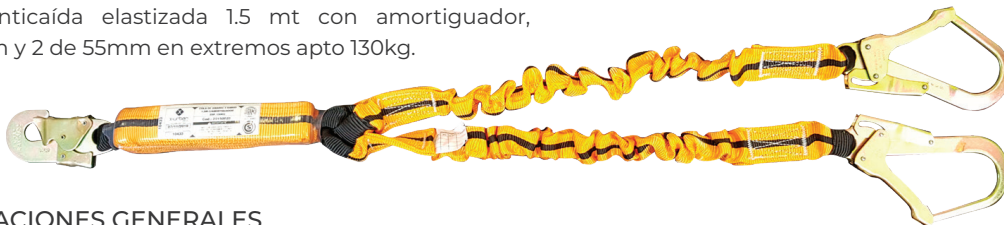

### ESPECIFICACIONES GENERALES

	CINTA PLANA	CINTA ELASTIZADA	AMORTIGUADOR	REGULABLE	MOSQUETÓN 18MM	MOSQUETÓN 55MM	MOSQUETÓN 110MM	TERMINALES DIÉLECTRICOS	USUARIO HASTA 130KG	IGNÍFUGA
30150004		◆	◆		◆	◆				
30150012		◆	◆		◆		◆			
30150028		◆	◆		◆	◆			◆	

### CONFECCIÓN

- Cinta tejida con hilado poliéster de alta tenacidad.
- Costuras reforzadas en contraste para facilitar su inspección..
- Amortiguador textil recubierto con termocontraíble .
- Mosquetones de 18 y 55mm fabricados en acero, mosquetón de 110mm de aluminio.

### INFORMACIÓN DE ETIQUETAS

- Código de producto
- Fecha de fabricación
- N° de lote
- Tabla de inspecciones

### NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- Licencia IRAM 3622-1



# COLA DE AMARRE ANTICAÍDAS (2 RAMAS)

## FICHA TÉCNICA

### SOLDADOR CÓD: 30150023

Cola de amarre anticaída doble de 1,5m en cable de acero con amortiguador, mosquetón de 18mm y 2 de 55mm en extremos.



### CONSTRUCTOR CÓD: 30150025

Cola de amarre anticaída plana doble 1.5m con amortiguador, mosquetón de 18mm y 2 de 55mm en extremos.



### PETROLERA CÓD: 30150027

Cola de amarre anticaída elastizada doble 1.8 m con amortiguador, 1 mosquetón de 18mm y 2 mosquetones de 55mm en extremos + argollas flotantes.



## ESPECIFICACIONES GENERALES

	CINTA PLANA	CINTA ELASTIZADA	CABLE DE ACERO	AMORTIGUADOR	MOSQUETÓN 18MM	MOSQUETÓN 55MM	MOSQUETÓN 110MM	TERMINALES DIÉLECTRICOS	USUARIO HASTA 130KG	IGNÍFUGA
30150023			♦	♦	♦	♦				♦
30150025	♦			♦	♦	♦				
30150027		♦		♦	♦	♦				

### CONFECCIÓN

- CONSTRUCTOR / PETROLERA:
- Cinta tejida con hilado poliéster de alta tenacidad
  - Costuras reforzadas en contraste para facilitar su inspección.
  - Amortiguador textil recubierto con termocontraíble .
  - Mosquetones de 18 y 55mm fabricados en acero.
  - Modelo petrolero con argollas flotantes fabricadas en acero.

### CONFECCIÓN

- SOLDADOR:
- Cable de acero recubierto en PVC cristal anti-chispa.
  - Funda para amortiguador de tela ignífuga.

### INFORMACIÓN DE ETIQUETAS

- Código de producto
- Fecha de fabricación
- N° de lote
- Tabla de inspecciones

### NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN

- Licencia IRAM 3622-1

